

Teile-Nr.
281.538.9

Schneidergerät S 30

Sicherheits-Steuerung nach DIN 14751

- Öffnungsweite 33 mm
- Gewicht ca. 3,7kg
- Max. Schneidleistung bei Vollmaterial: 15 mm
- Flachstahl 8 x 40 mm

Kompaktes, extrem leichtes und leistungsstarkes Schneidgerät.

Einsatzgebiete

- Fußpedale
- Lenkräder
- Gitterstäbe, Türketten

Konstruktion / Ausführung

- Besonders leicht – kann einhändig bedient werden.
- Platzsparend – auf engstem Raum einsetzbar, z. B. Fußraum von Unfallfahrzeug.
- Fortlaufendes Schneiden möglich – Entfernen hinderlicher Blechteile.
- Spreizen möglich – verschafft sich Raum zum Schneiden.
- Geriffeltes Messer – Schneidmaterial wird festgehalten.
- Spannungsfreies Schneiden, kein Wegspringen des Schneidgutes.
- WEBER-Steuergriff – für feinfühliges, millimetergenaues Arbeiten.
- **Antrieb:** alle WEBER E- und V-Aggregate und Handpumpen.
- Sinnvolle Ergänzung des vorhandenen hydr. Rettungssatzes.

Sicherheitsschaltung

Steuerknöpfe in Nullstellung: druckloser Ölumlaufl.


Weißen konkaven Knopf drücken: Schneidgerät schließt.

Gelben konvexen Knopf drücken: Schneidgerät öffnet.

Hinweise

Temperaturbereich von – 30° C bis + 80° C.

Ersatzmesser sind unter Teile-Nr. 384.111.1 (Obermesser) und 384.112.0 (Untermesser) erhältlich.

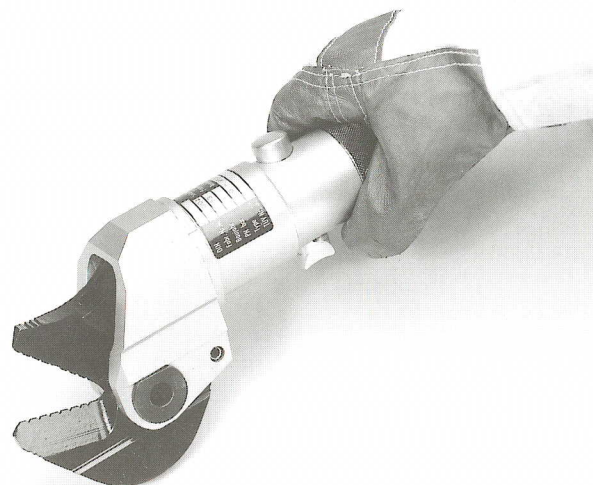

Schneidgerät S 30

Teile-Nr. 281.538.9




Technische Daten:

Nenndruck P _n	630 bar
Prüfdruck P _p	820 bar
Gewicht ohne Schläuche und Kupplungen	2.5 kg
Gewicht inkl. Schläuche und Kupplungen	3.7 kg

Schere öffnen: Konvexen gelben Knopf drücken
Schere schließen: Konkaven weißen Knopf drücken

Steuerung

Sicherheitsschaltung entsprechend DIN 14751

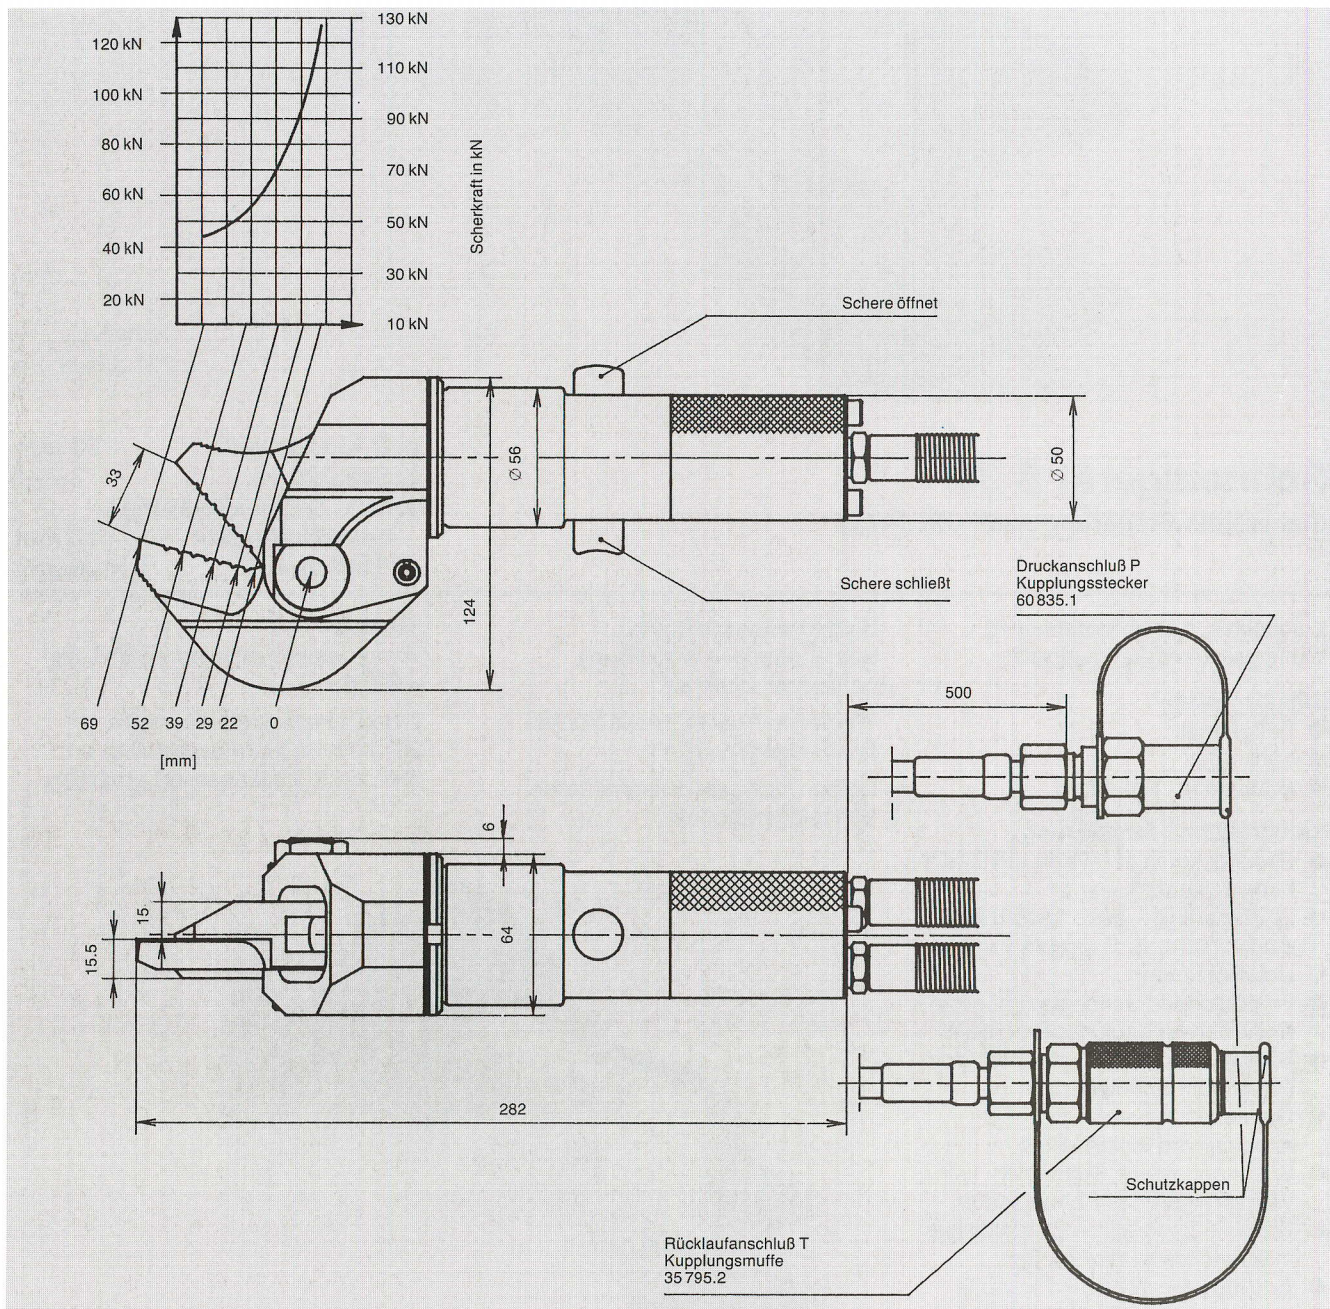

Abbildungen unverbindlich
Technische Änderungen vorbehalten.